


Nous vous félicitons d'avoir acheté un nouveau ventilateur de plafond Hunter. Il vous apportera confort et performances dans votre maison ou votre bureau pendant de nombreuses années. Ce manuel contient les instructions complètes pour l'installation et l'utilisation de votre ventilateur.

Nous sommes fiers de notre travail et nous apprécions l'occasion de vous apporter le meilleur ventilateur de plafond qui existe au monde.

Pour enregistrer votre ventilateur, consultez :
www.HunterFan.com/register


Conservez votre facture comme preuve d'achat.

Comment se présente l'installation


2


PAGE

Outils nécessaires


3


PAGE

Options de montage


4


PAGE

Support de plafond


5


PAGE

Préparation


6


PAGE

Tige de suspension


7


PAGE

Système de suspension secondaire


10


PAGE

Câblage


11


PAGE

Pavillon


12


PAGE

Pales


13


PAGE

Boîtier de commutateur


14


PAGE

Luminaire


15


PAGE

Entretien et nettoyage



17

PAGE

Dépannage


18


PAGE




Il faut pouvoir fixer le ventilateur à la structure du bâtiment ou à une boîte de raccordement conçue pour ventilateur.



Si vous n'êtes pas familier avec le câblage, engagez un électricien qualifié.



Connaître le câblage

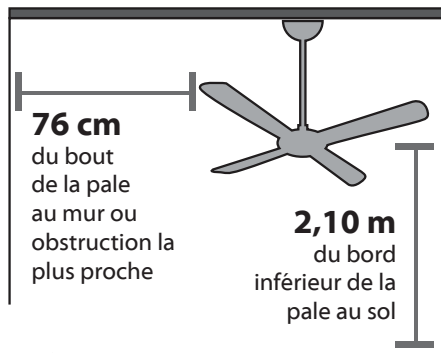

Évaluer l'emplacement

Vous aurez probablement besoin de l'aide d'un ami.



Vérifier sur le carton quel est le poids du ventilateur



Les plafonds inclinés de plus de 34° demanderont l'utilisation d'un kit de montage angulaire. Consulter la page 4 pour informations.



Évaluer l'angle du plafond

1 Tige de suspension standard
pour les plafonds d'une hauteur entre 2,40 et 3 m

2 Tige de suspension plus courte
pour les ventilateurs installés près du plafond

3 Tige de suspension plus longue
pour les plafonds de 3 m de haut au plus



Choisir une longueur de tige de suspension

Lire et conserver ces instructions

Ce produit est conforme à la norme UL 507.

⚠ MISES EN GARDE

w.1 - Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, il faut fixer le ventilateur directement à la structure du bâtiment et/ou une boîte de raccordement marquée comme étant capable de soutenir un poids de 31,8 kg et utiliser les vis de montage fournies avec la boîte de raccordement.

w.2 - Pour éviter une secousse électrique possible, avant d'installer ou de faire l'entretien du ventilateur, couper le courant aux disjoncteurs de la boîte de sortie et du commutateur mural associé. Si l'on ne peut pas verrouiller les disjoncteurs en position fermée, attacher un dispositif de mise en garde visible, comme une étiquette, au panneau électrique.







w.3 - Pour réduire le risque d'incendie, de secousse électrique ou de dégâts au moteur, employer seulement des commandes de vitesse transistorisée Hunter.

w.4 - Pour réduire le risque de blessures personnelles, ne pas plier les supports de pale lors de leur installation, l'équilibrage des pales ou le nettoyage du ventilateur. Ne pas mettre d'objets étrangers entre les pales en mouvement.

⚠ AVERTISSEMENTS

c.1 - Il faut que tout le câblage soit conforme aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur et à la norme ANSI/NFPA 70. Si vous n'êtes pas familier avec le câblage, engagez un électricien qualifié.

c.2 - Utiliser uniquement les pièces de rechange Hunter.

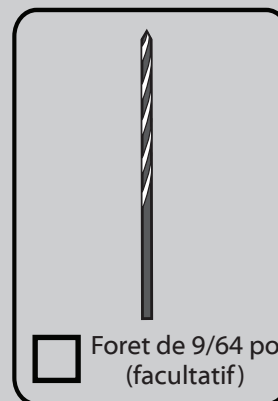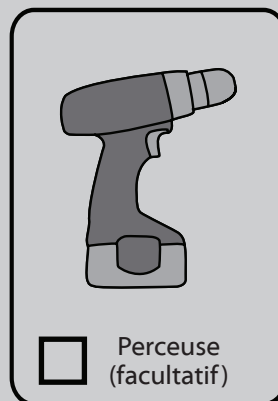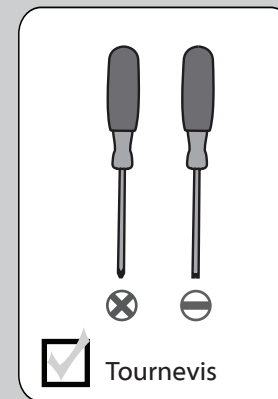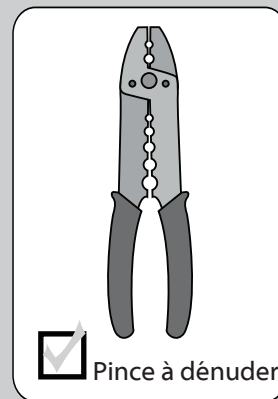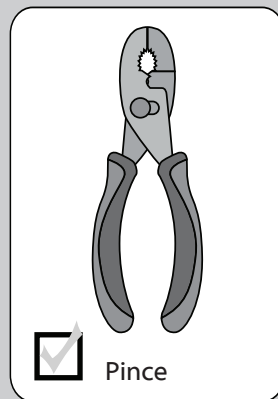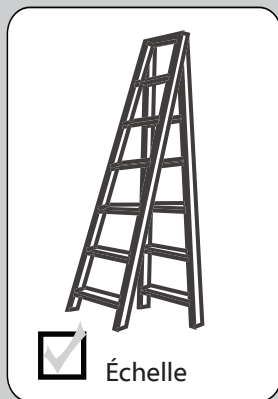

Si le montage se fait à une structure porteuse, ces outils peuvent aussi être nécessaires.

34°

PLAFOND ▲

Si le plafond est plat :

Suspendre le ventilateur à une tige de suspension standard (*comprise*).



Montage
standard

OPTION 1

Si le plafond est incliné :

1. Il faut utiliser une tige de suspension plus longue (*vendue séparément*).


2. Si le plafond est incliné à un angle de plus de 34°, il faut aussi utiliser le kit de montage angulaire (*vendu séparément*).



Montage
angulaire

OPTION 2

Suivre les trois étapes ci-dessous pour déterminer
si l'angle du plafond est supérieur à 34°



SITUATION 1

Le guide touche le mur
plafond **ET** le mur

SEULEMENT
une tige plus longue
est nécessaire

* le plus courant



SITUATION 2


Le guide touche le mur,
mais **PAS** le plafond

Il faut une tige
de suspension
plus longue **ET** un
kit de montage
angulaire


**Options de montage**

www.HunterFan.com



1.866.268.1936

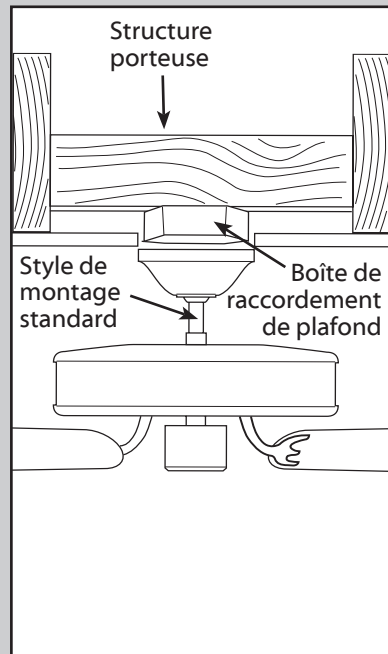



Utiliser le **montage standard**
ou le **montage affleurant**
pour suspendre le ventilateur
à un plafond plat.

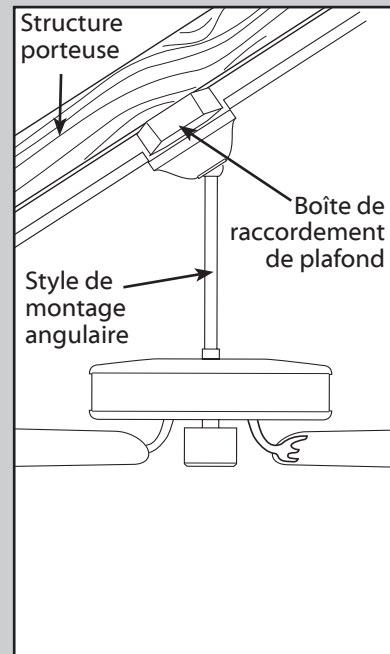

Utiliser le **montage angulaire**
pour suspendre le ventilateur à
un plafond voûté ou incliné.

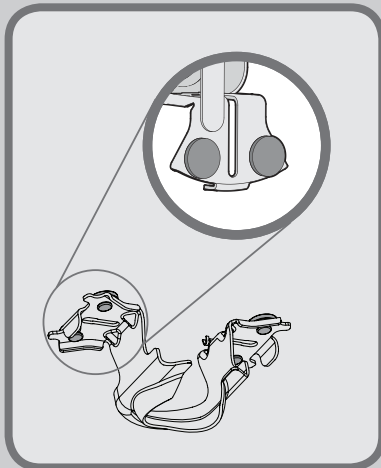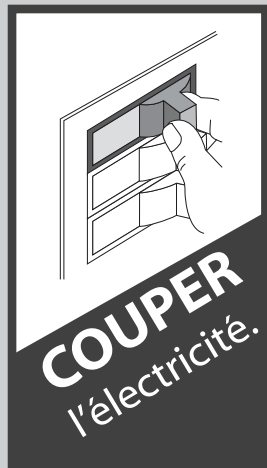


S'assurer que les quatre cales sont toujours en place.

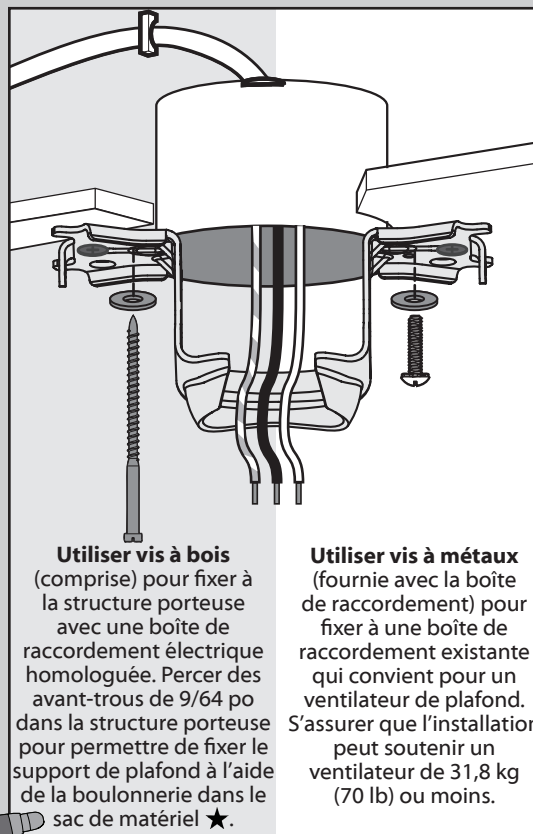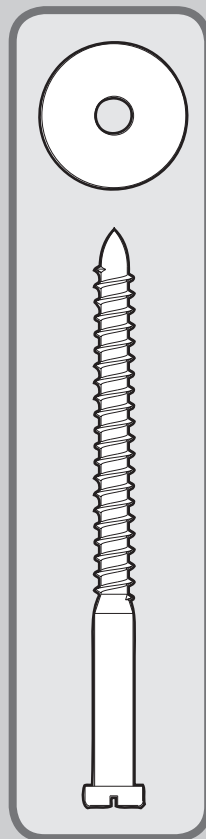

Utiliser vis à bois (comprise) pour fixer à la structure porteuse avec une boîte de raccordement électrique homologuée. Percer des avant-trous de 9/64 po dans la structure porteuse pour permettre de fixer le support de plafond à l'aide de la boulonnerie dans le sac de matériel ★.

Utiliser vis à métaux (fournie avec la boîte de raccordement) pour fixer à une boîte de raccordement existante qui convient pour un ventilateur de plafond. S'assurer que l'installation peut soutenir un ventilateur de 31,8 kg (70 lb) ou moins.


Pour les plafonds inclinés, diriger l'ouverture vers le haut.

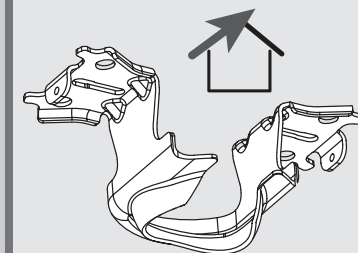




Si cela est impossible, appelez l'assistance technique au 1-888-830-1326.

Pour éviter une secousse électrique, avant d'installer le ventilateur, couper le courant aux disjoncteurs de la boîte de raccordement associé au commutateur mural.



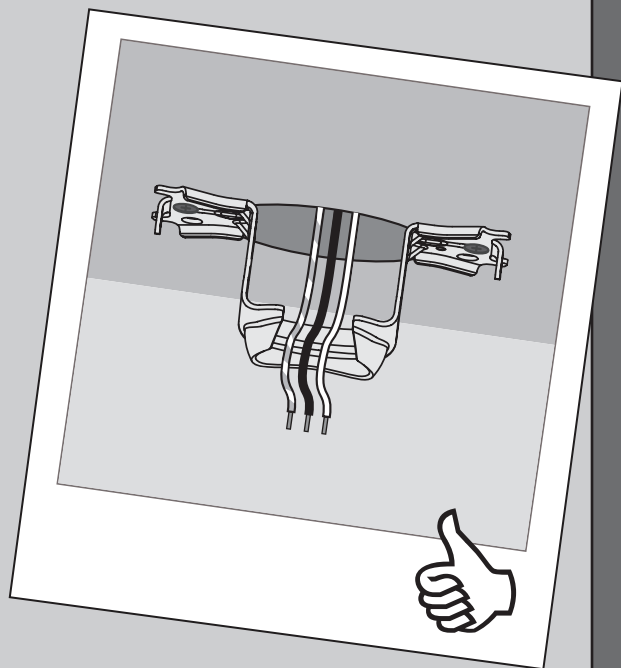

Conseil pour gagner du temps : Demander à un assistant d'insérer les œillets (qui se trouvent dans le sac de matériel ■) dans les pales pendant l'exécution des étapes suivantes.




Enlever les blocs d'expédition du moteur. **Garder les vis. Elles seront nécessaires pour l'installation des fers de pale.**

Remarque : Certains ventilateurs possèdent un anneau d'expédition au lieu de blocs d'expédition. Merci de retirer l'anneau et de garder les vis.

Option 1

Tige de suspension standard
pour les plafonds
d'une hauteur entre
2,40 et 3 m



Incluse
(préassemblée)

Option 2

Tige de suspension plus courte
pour les ventilateurs
installés près du
plafond



Incluse

Option 3


Tige de suspension plus longue
pour les
plafonds de
3 m de haut
au plus




Vendue séparément


aller à la page suivante

Si une longueur différente de tige de suspension est nécessaire, suivre les étapes suivantes :

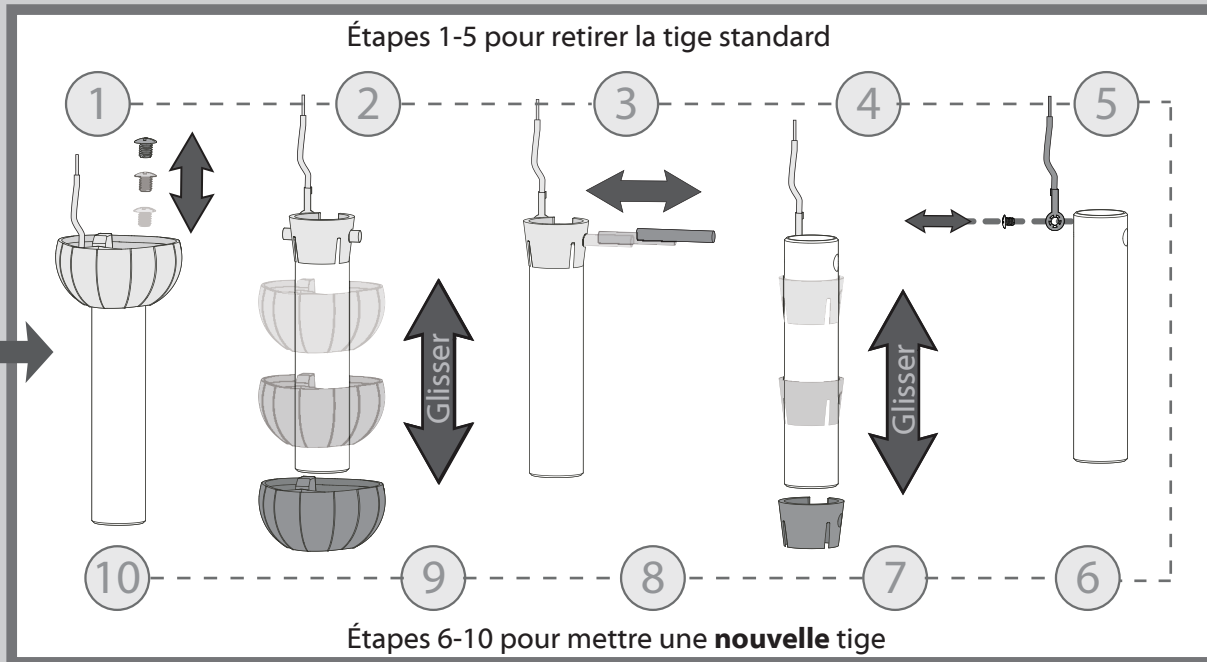


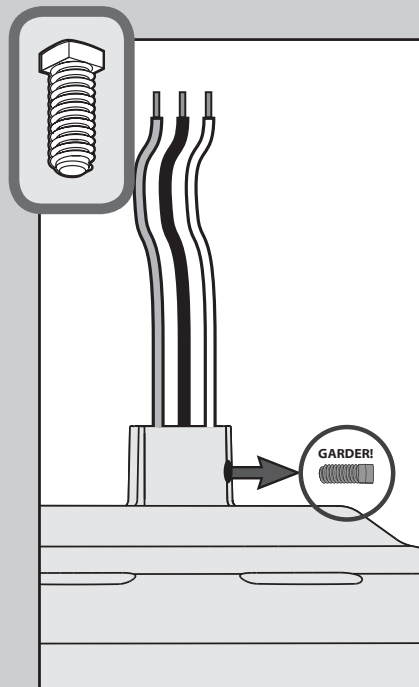


Retirer les vis de blocage déjà installées pour que la tige de suspension puisse être insérée.

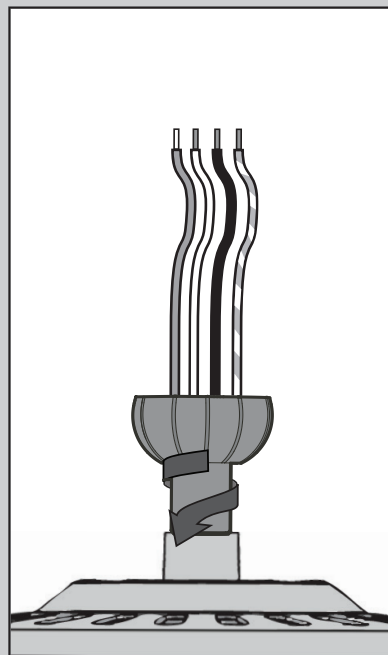

Serrer la tige de suspension à la main (au moins 4 ou 5 tours complets) jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

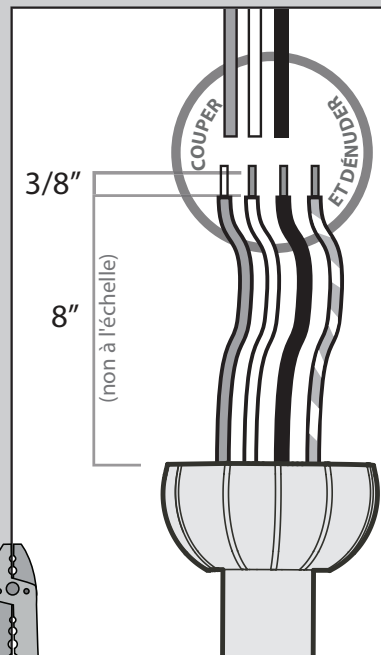


Les fils peuvent être coupés, mais doivent dépasser d'au moins 8" (20 cm) le dessus de la tige de suspension.

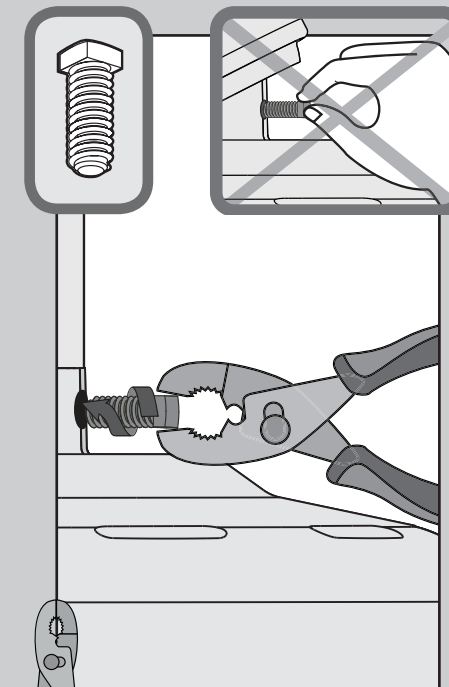


Serrer la vis de blocage à l'aide d'une pince. **NE PAS SERRER À LA MAIN.**




Si la vis de blocage n'est pas bien serrée, le ventilateur risque de tomber.

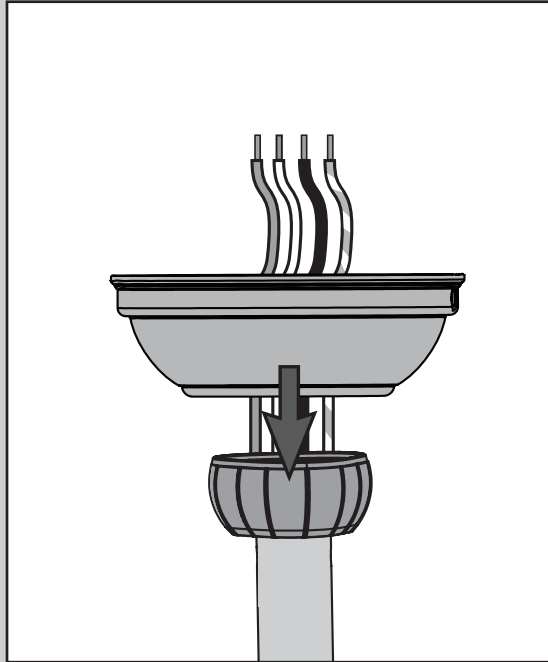


Placer les fils et la tige de suspension dans le pavillon. Laisser le pavillon se placer lâchement sur le ventilateur.


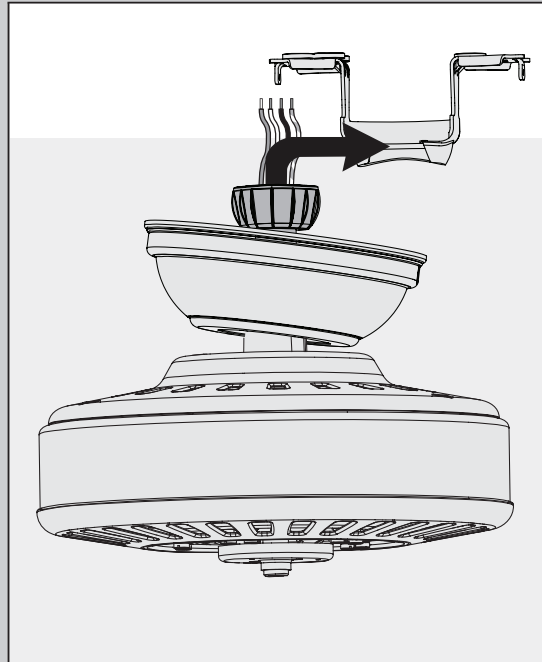


NE PAS SOULEVER LE VENTILATEUR PAR LE PAVILLON OU LES FILS. Placer la boule de la tige de suspension dans l'encoche dans le support de plafond.

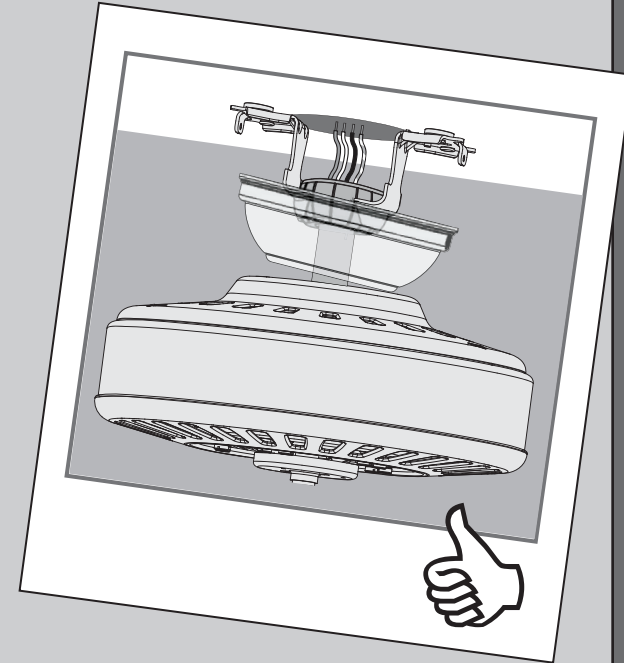


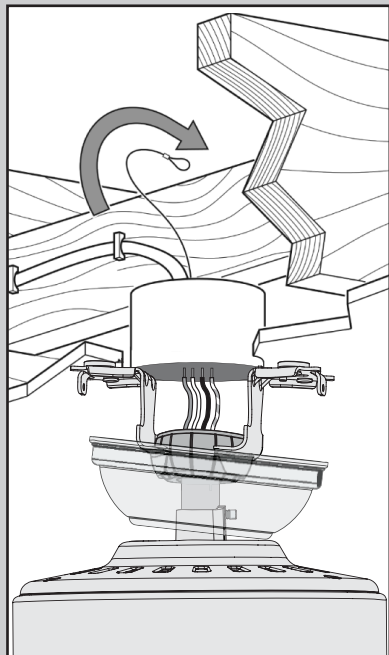


Insérer l'extrémité en boucle du câble tressé dans la plaque de plafond et un des trous de la boîte de raccordement dans le plafond. Accéder à l'entretoise dans le plafond. Il sera peut-être impossible de le faire à partir du dessous du plafond selon le site de l'installation.

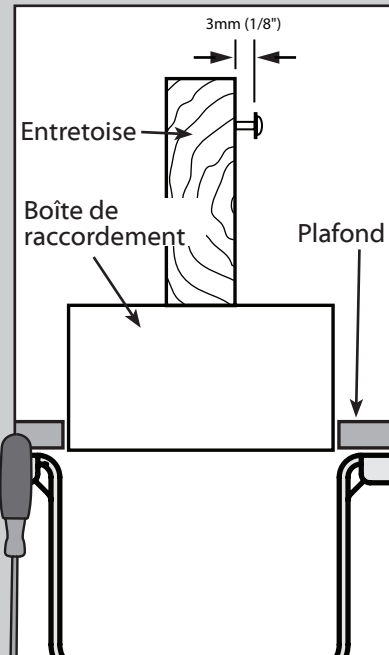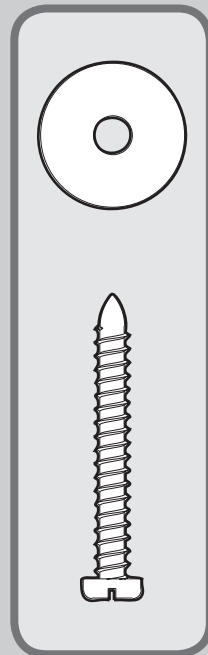

⊗ Enfoncer la vis à bois et la rondelle (qui se trouve dans le sac de matériel 🍁) dans le côté de l'entretoise qui soutient la boîte de raccordement. Laisser un espace de 3 mm entre l'entretoise et la rondelle.

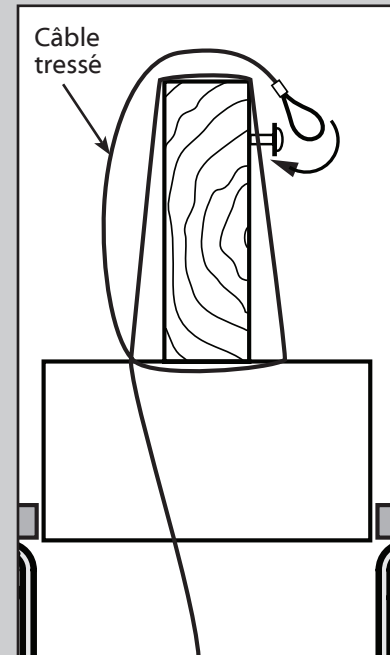


Enrouler le câble tressé en une boucle complète autour de l'entretoise. Accrocher l'extrémité en boucle du câble à la vis à bois de façon à ce que celui-ci se trouve entre la rondelle et l'entretoise.

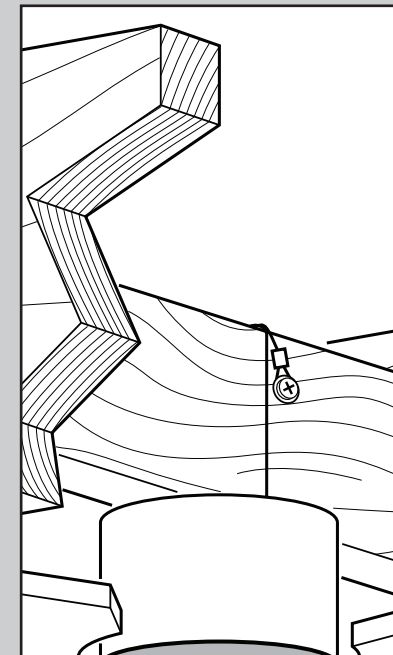


Serrer la boucle et serrer la vis et la rondelle jusqu'en bas de l'entretoise. Enrouler l'excédent de câble.

Remarque : tenir les extrémités dénudées des fils ensemble, et les connecter à l'aide d'un capuchon de connexion en vissant celui-ci dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

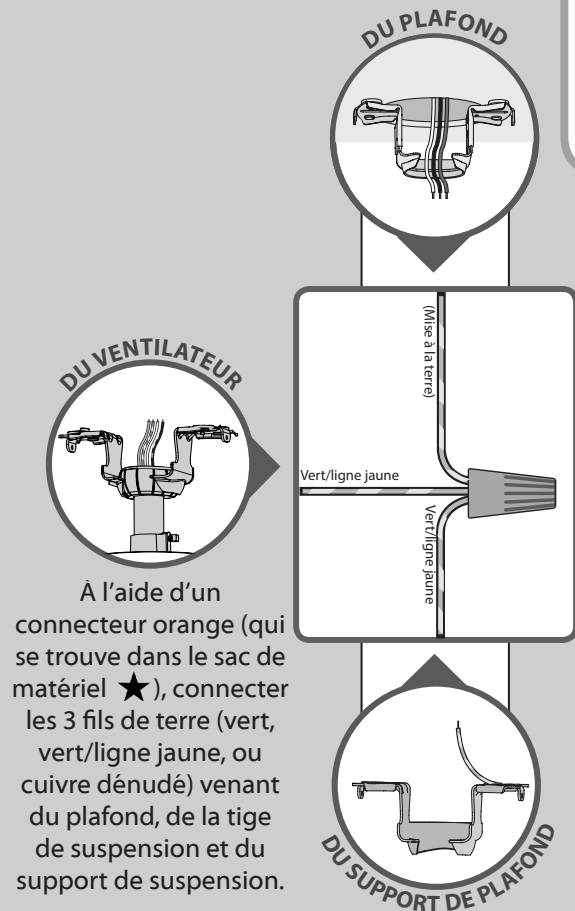


Pour un commutateur simple
À l'aide d'un connecteur orange (qui se trouve dans le sac de matériel ★), connecter le fil noir (non mis à la terre) du plafond aux fils noir et bleu du ventilateur. Connecter le fil blanc (mis à la terre) du plafond au fil blanc du ventilateur.

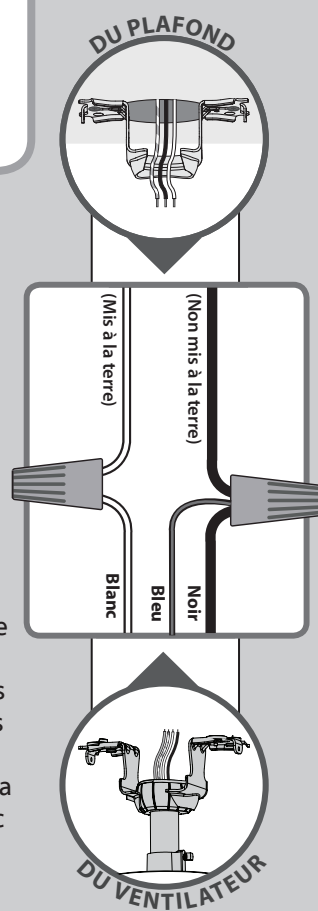


Pour les commutateurs doubles

À l'aide d'un connecteur orange (qui se trouve dans le sac de matériel ★), connecter le fil blanc (mis à la terre) du plafond au fil blanc du ventilateur. Connecter le fil noir (non mis à la terre) du plafond au fil noir du ventilateur. Connecter le second fil (non mis à la terre) du plafond au fil bleu du ventilateur.

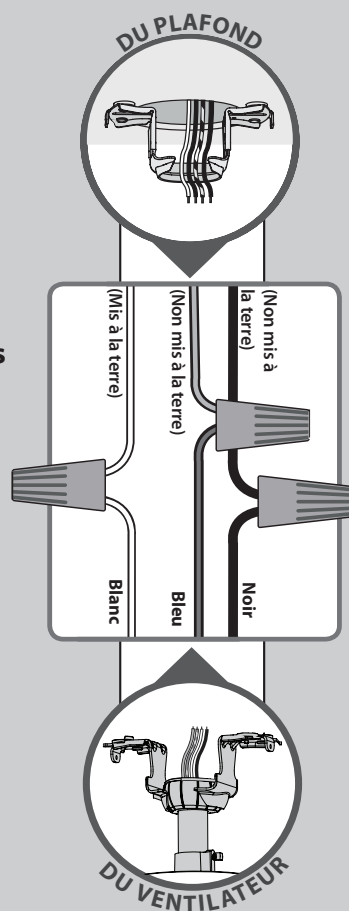


Se référer à l'avertissement c.1 à la page 2


Tourner les jonctions de fils vers le haut et les pousser avec précaution par la plaque de suspension dans la boîte de raccordement. Séparer les fils, les fils mis à la terre d'un côté de la boîte de raccordement et les fils non mis à la terre de l'autre côté.

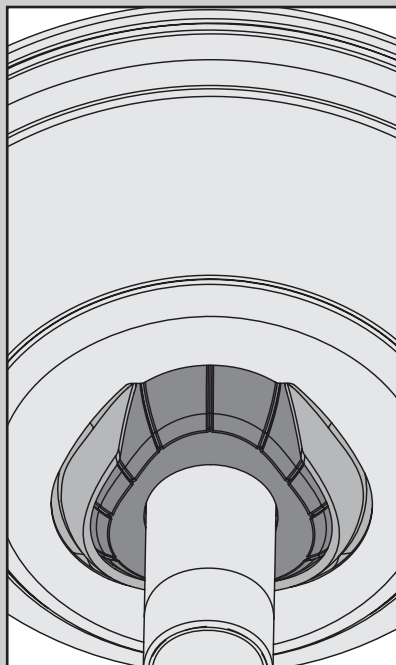


Placer le pavillon de manière à ce qu'il se place dans le support de suspension de la manière illustrée.

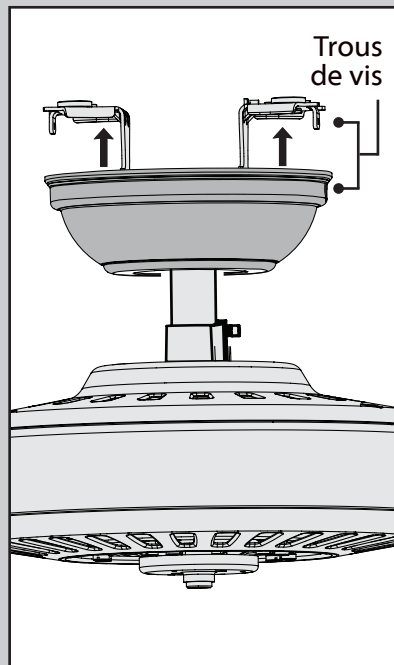


Soulever le pavillon et le mettre en place de manière à ce que les trous de vis soient alignés.

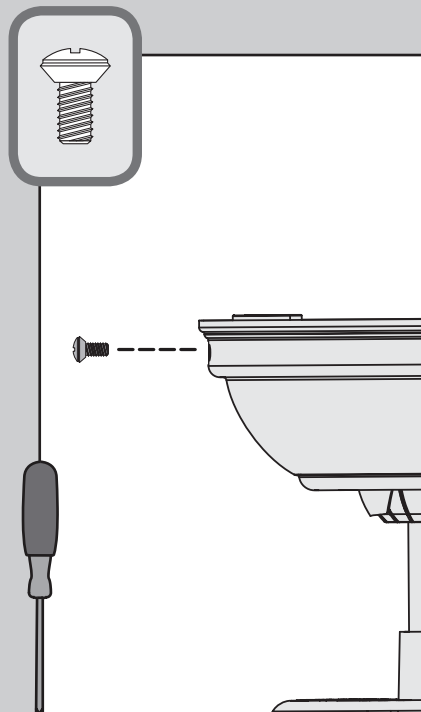


✗ Insérer les deux vis de pavillon qui se trouvent dans le sac de matériel ●.

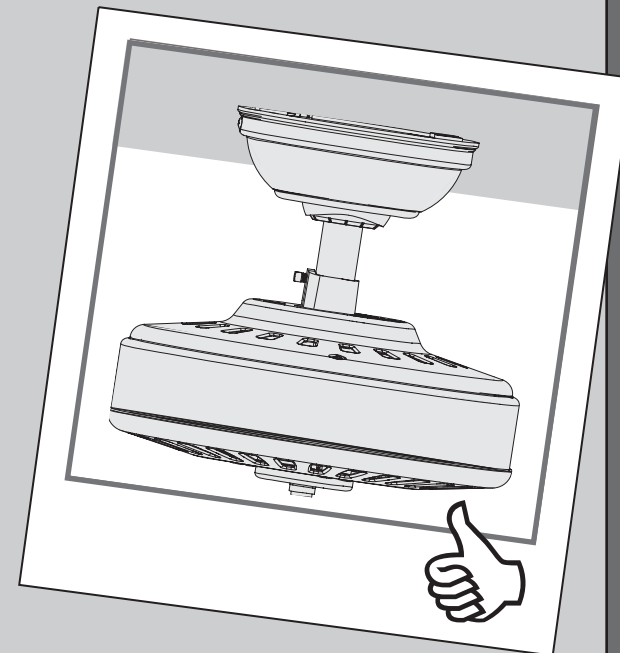

Remarque : le style de ventilateur peut varier.

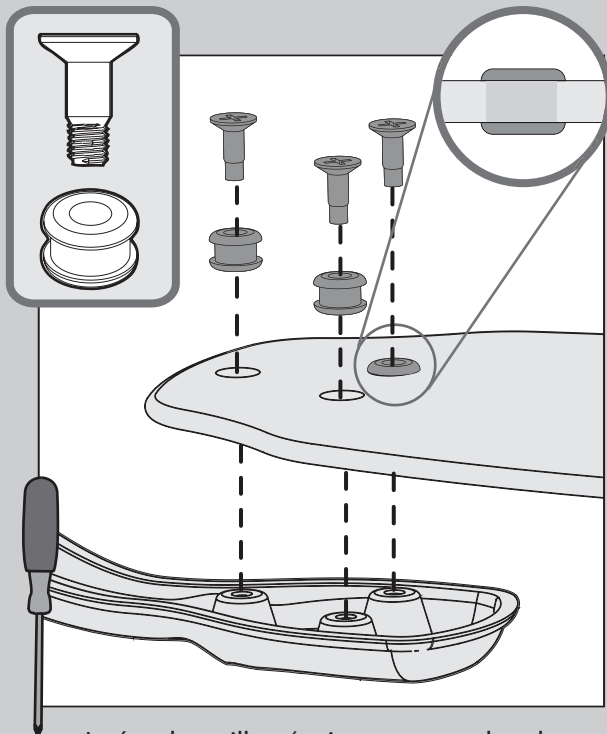


✗ Insérer les œillets (qui se trouvent dans le sac de matériel ■) dans les trous de pales, puis fixer chaque pale à un fer de pale à l'aide des vis ((qui se trouvent aussi dans le sac de matériel ▲).

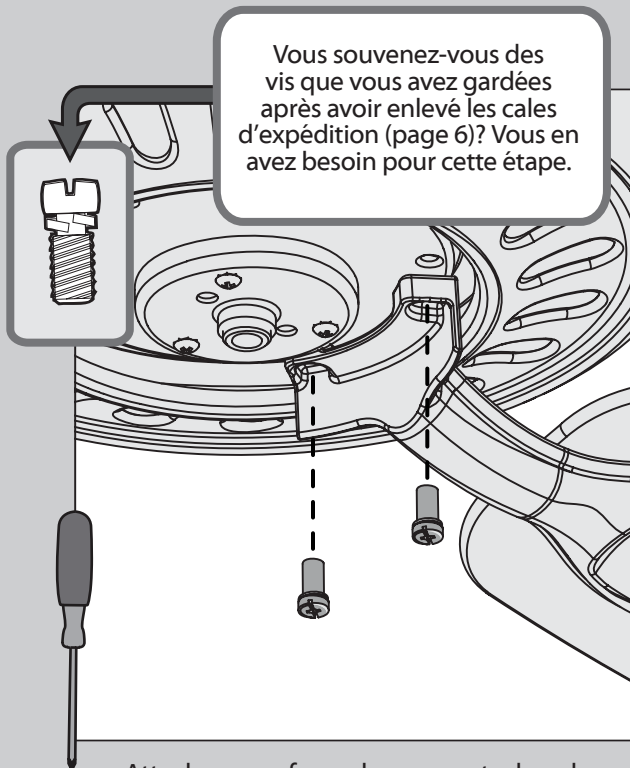


Vous souvenez-vous des vis que vous avez gardées après avoir enlevé les cales d'expédition (page 6)? Vous en avez besoin pour cette étape.


✗ Attachez sans forcer les supports de pale au moteur à l'aide des vis d'armature prévues à cet effet, puis serrez fermement une fois que les vis sont insérées.

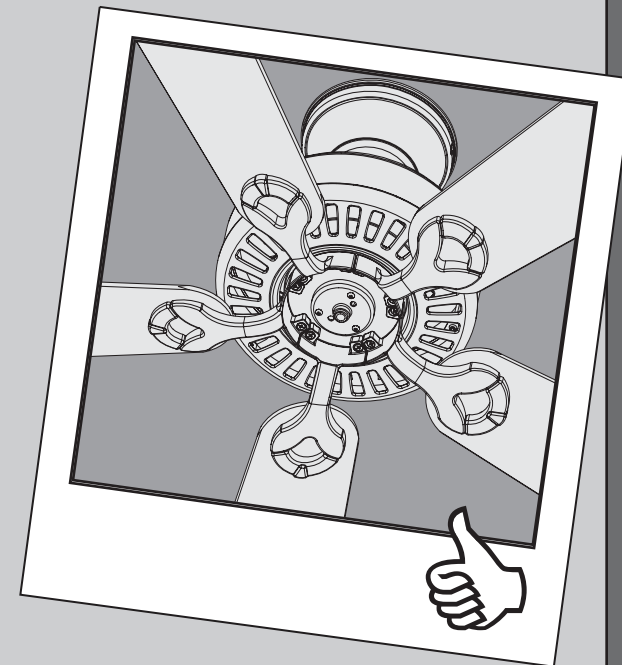


Les pales sont recouvertes de Dust Armor® qui est un enduit de nanotechnologie qui rejette la poussière. Pour nettoyer le ventilateur, utiliser des brosses ou des chiffons doux pour ne pas le griffer. Les agents nettoyants peuvent endommager le fini.

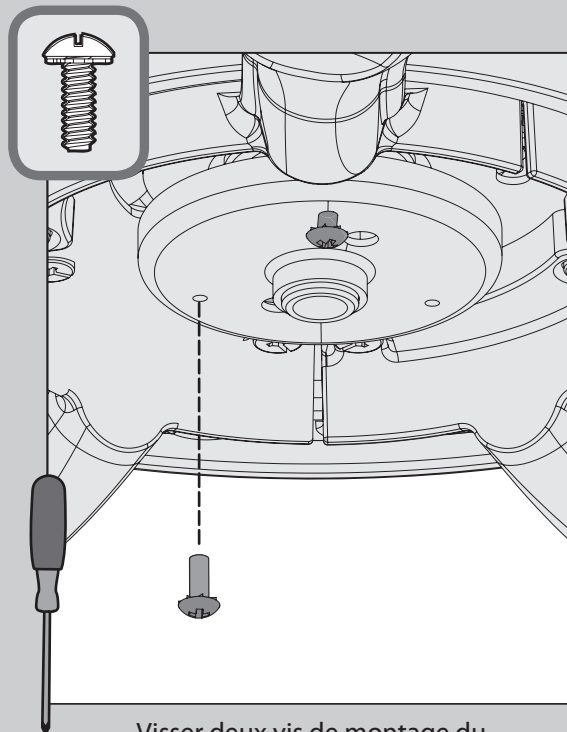

⊗ Visser deux vis de montage du boîtier (qui se trouvent dans le sac de matériel ≡) à moitié dans le boîtier du moteur (n'importe quels trous).

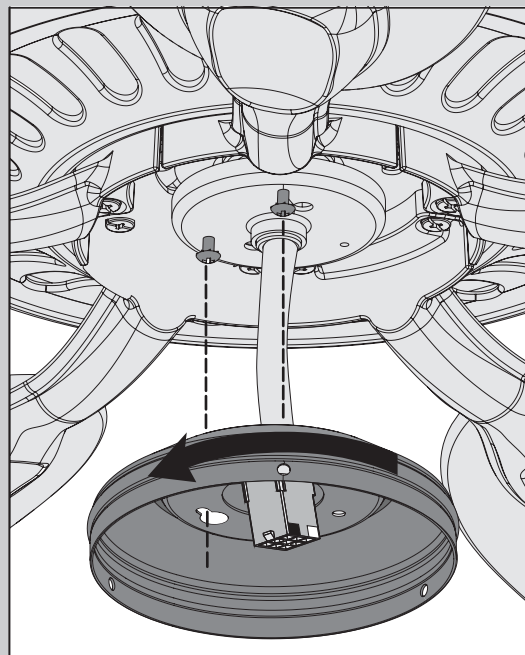


Faire passer la fiche par le trou central dans le boîtier d'interrupteur supérieur, puis placer les encoches piriformes sur les vis et faire tourner dans le sens antihoraire.

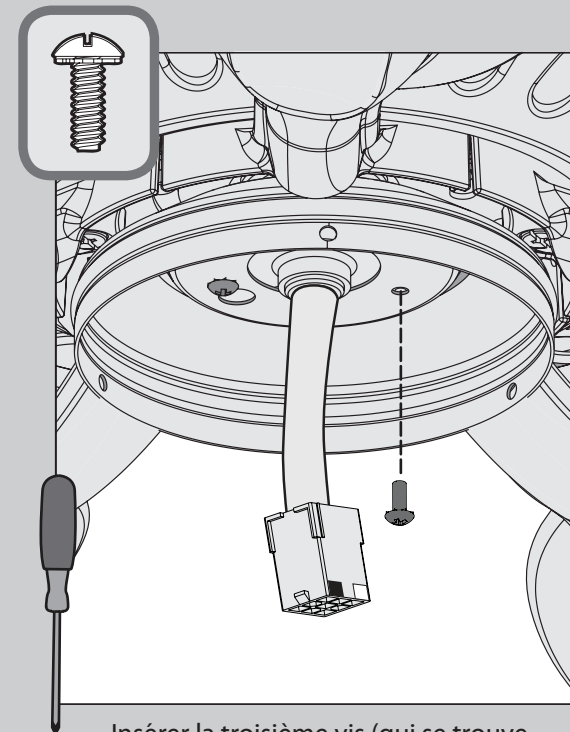


⊗ Insérer la troisième vis (qui se trouve dans le sac de matériel ≡), puis bien serrer les trois vis.

S'assurer ce que le boîtier d'interrupteur supérieur soit bien fixé à la plaque de montage. Si les trois vis de montage du boîtier ne sont pas bien serrées, celui-ci pourrait tomber.




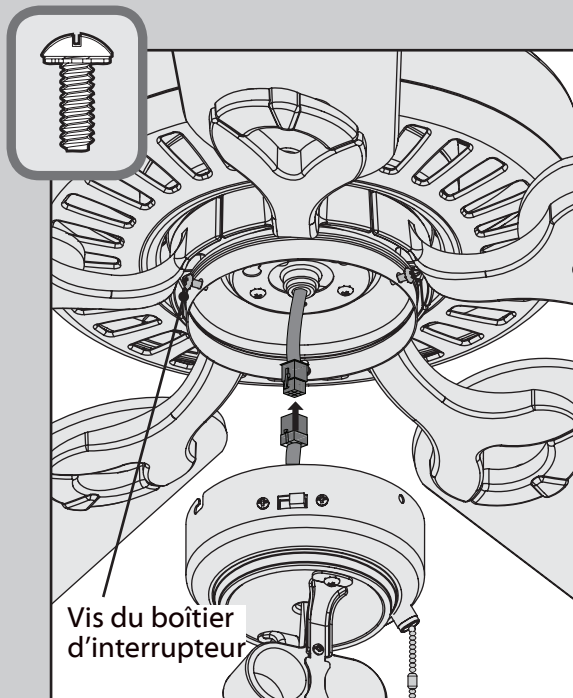

Installer partiellement deux des vis du boîtier d'interrupteur (qui se trouvent dans le sac de matériel ). Connecter les connecteurs à fiche des boîtiers d'interrupteur supérieur et inférieur. S'assurer d'aligner les marques colorées sur les connecteurs.

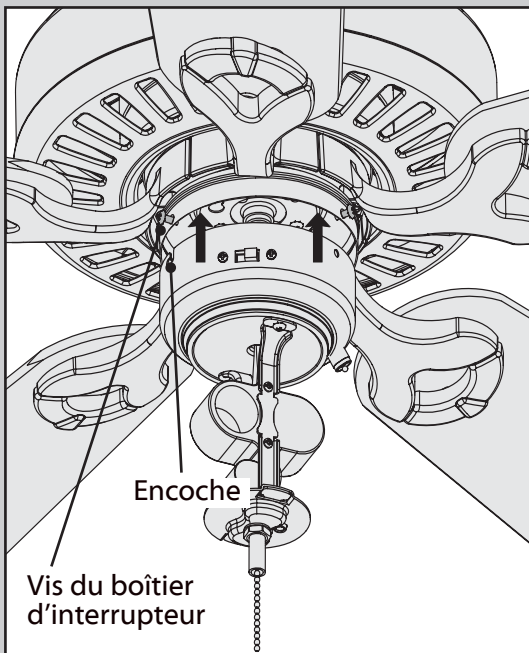

Aligner les encoches dans les côtés du boîtier d'interrupteur inférieur avec les vis du boîtier d'interrupteur supérieur. Faire tourner le boîtier d'interrupteur inférieur dans le sens horaire pour le bloquer en place. Faites ensuite passer la chaînette du ventilateur dans le trou du kit d'éclairage.

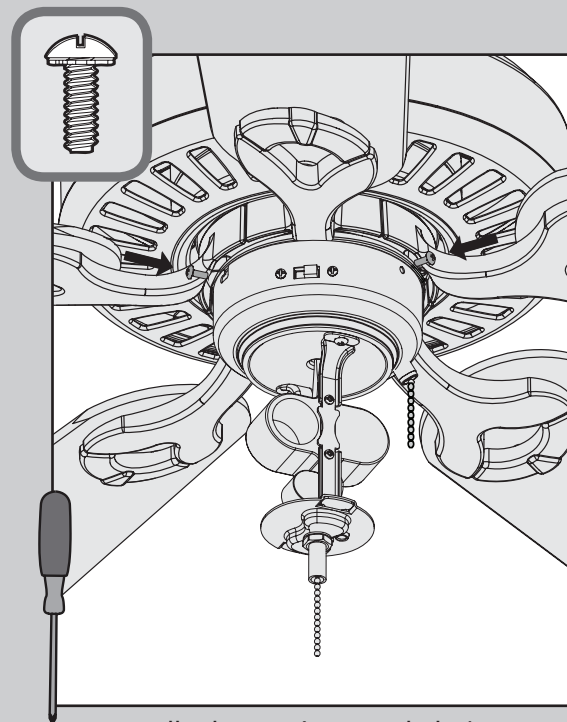


Installer la troisième vis du boîtier d'interrupteur. Bien serrer les trois vis.

S'assurer ce que le boîtier d'interrupteur inférieur soit bien fixé au boîtier d'interrupteur supérieur. Si les trois vis de montage ne sont pas bien serrées, le luminaire pourrait tomber.




Vous souhaitez installer votre ventilateur sans kit d'éclairage ? Consultez la page www.HunterFan.com/FAQs et cliquez sur le lien « How do I install my fan without the light kit? »

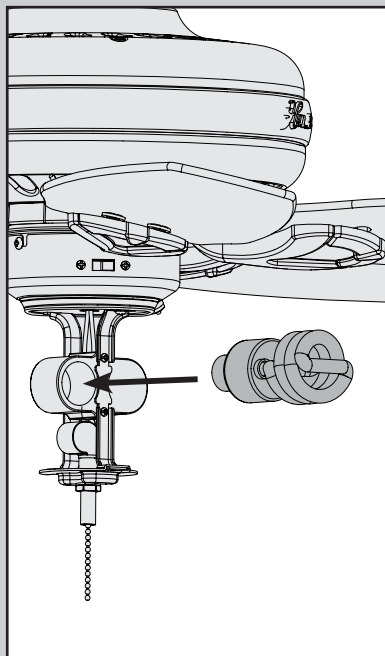


Installer une ampoule dans chacune des douilles. Remplacer par des ampoules du même puissance quand nécessaire.

Remarque : le style des abat-jour en verre et le nombre de lumières peuvent varier.

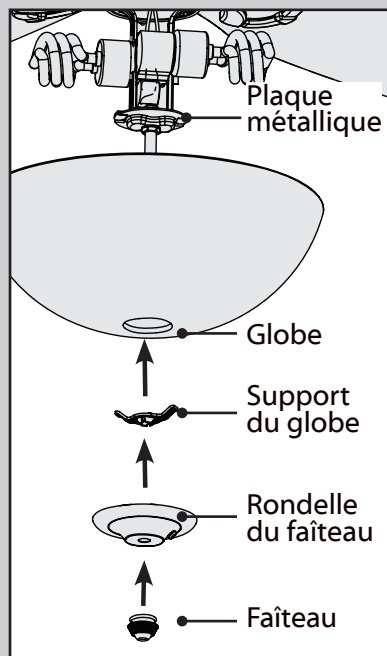

Appuyez sur le globe et sur son support pour les fixer contre la plaque métallique. Faites passer la chaînette de l'éclairage dans le trou situé au centre de la rondelle du faîteau, tandis que la chaînette du ventilateur doit passer dans le trou situé sur le côté de la rondelle. Enfin, faites passer uniquement la chaînette d'éclairage dans le trou du faîteau, puis vissez celui-ci sur la tige filetée.

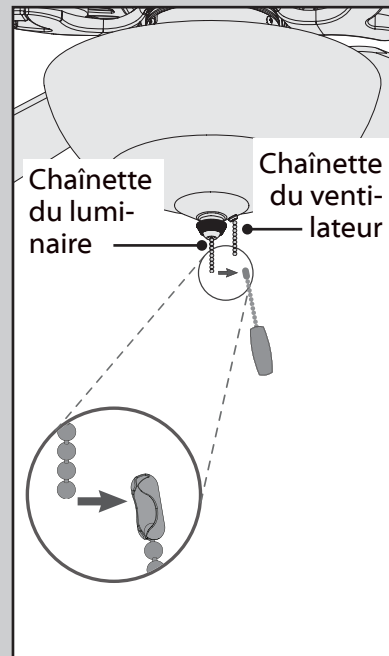


Reliez la chaînette appropriée aux chaînettes plus courtes sortant du faîteau et de sa rondelle. La chaînette de ventilateur contrôle la vitesse : de rapide à la mise à l'arrêt. La chaînette du luminaire contrôle celui-ci : marche et arrêt.



Voir à la page suivante les instructions d'utilisation du ventilateur.




Remarque : conformément avec les règlements fédéraux canadiens sur l'énergie, ce ventilateur de plafond est équipé d'un dispositif qui réduit l'émission de lumière. Dépassez la limite de puissance indiquée sur l'étiquette MAX placée sur la douille ou les douilles du luminaire pourrait provoquer un incendie ou un mauvais fonctionnement.

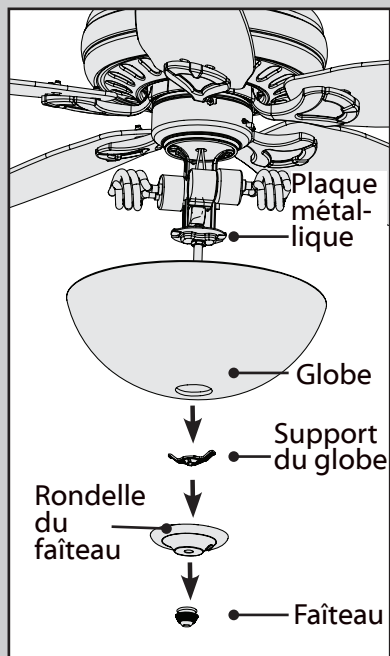


Pour changer les ampoules, dévissez le faîteau et retirez-le de la tige filetée.

Enlevez la rondelle du faîteau et dévissez d'une main le support du globe, tout en soutenant le globe de l'autre main. Retirez délicatement le globe. Dévissez les ampoules et remplacez-les par des ampoules du même type et de la même puissance. Réinstallez l'assemblage du globe.

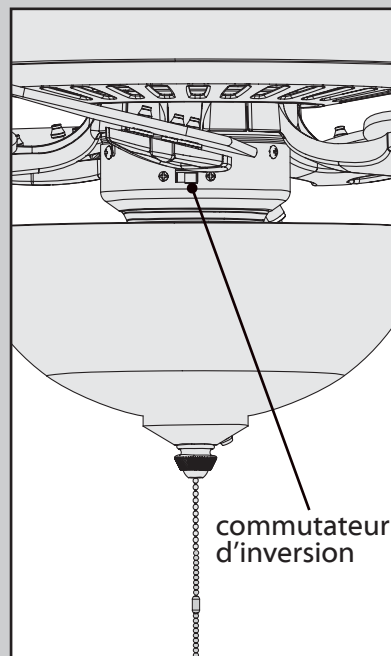

Pour inverser la direction du courant d'air, déplacer le commutateur d'inversion dans la position opposée.

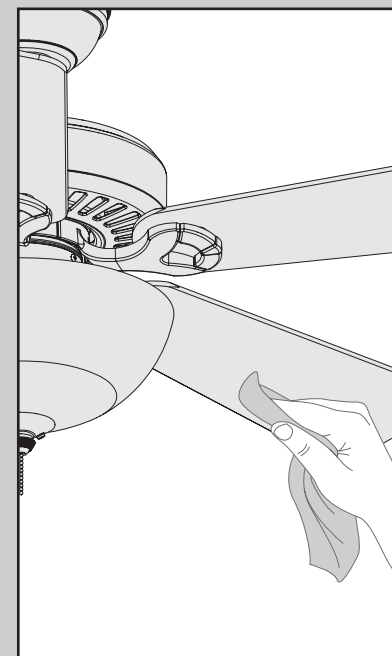

Pour nettoyer le ventilateur, utiliser des brosses ou des chiffons doux pour ne pas le griffer. Les produits nettoyants peuvent endommager le fini.

Pour toute question à propos du retrait du luminaire, appeler le service à la clientèle au 1-866-268-1936.

Le ventilateur ne fonctionne pas

- Vérifier que l'interrupteur est allumé.
- Tirer sur la chaînette pour assurer que le ventilateur est en position de marche.
- Pousser le commutateur d'inversion du moteur à gauche ou à droite pour vérifier qu'il est bien engagé.
- Vérifier le disjoncteur pour assurer que le courant est allumé.
- S'assurer que les pales tournent librement.
- Couper le courant au disjoncteur, puis desserrer le pavillon et contrôler toutes les connexions selon le schéma de câblage à la page 11.
- Vérifier la connexion enfichable dans le boîtier de commutateur.

Oscillation excessive

- Bien serrer toutes les vis de pales et de fers de pale.
- Couper le courant, tenir soigneusement le ventilateur et vérifier que la boule de suspension est bien en place.
- Utiliser le kit d'équilibrage (fourni) et ses instructions pour équilibrer le ventilateur.

Fonctionnement bruyant

- Bien serrer toutes les vis de pales et de fers de pale.
- Vérifier si une pale est fissurée. Si c'est le cas, remplacer toutes les pales.