




DESDE

1886

Instrucciones para la instalación del conjunto de luces para los ventiladores de techo Hunter

Conjunto de luces de perfil bajo para afuera

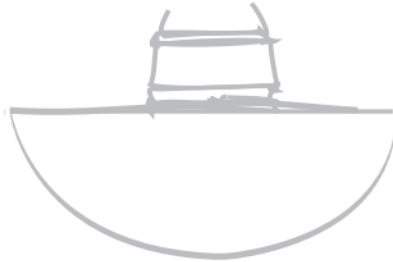

Preparación para la instalación



⚠ PRECAUCIONES

- Lea todo este manual cuidadosamente antes de comenzar la instalación y guarde estas instrucciones.
- Conveniente para el uso en localizaciones mojadas cuando utilizado con los ventiladores Hunter de techo suspensos del tipo 5.
- Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, instale este conjunto de luces solamente en los ventiladores de techo Hunter tipo A to Z indicados.

⚠ ADVERTENCIAS

- Para evitar un posible choque eléctrico, antes de instalar el conjunto de luces desconecte la electricidad apagando los interruptores de circuito o disyuntores en el panel de servicio, al igual que el interruptor de pared asociado. Si no puede mantener los interruptores eléctricos en la posición apagada (OFF), coloque un dispositivo visible de aviso, tal como una tarjeta prominente, en el panel de servicio.
- Conecte los alambres del suministro eléctrico de la casa al ventilador antes de instalar el conjunto de luces en dicho ventilador.
- Todo el cableado y las conexiones se deben hacer de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales. Si no conoce bien la

forma de hacer la instalación eléctrica, deberá usar los servicios de un electricista calificado. Se recomienda una instalación profesional.

1. Desarme la caja del interruptor del ventilador como se muestra en la Figura 1.
2. Desconecte los conectores de enchufe superior e inferior, ubicados entre la parte superior y la parte inferior de la caja del interruptor.

Nota: No bote ninguna pieza. Las necesitará si alguna vez en el futuro decide quitar el conjunto de luces del ventilador.


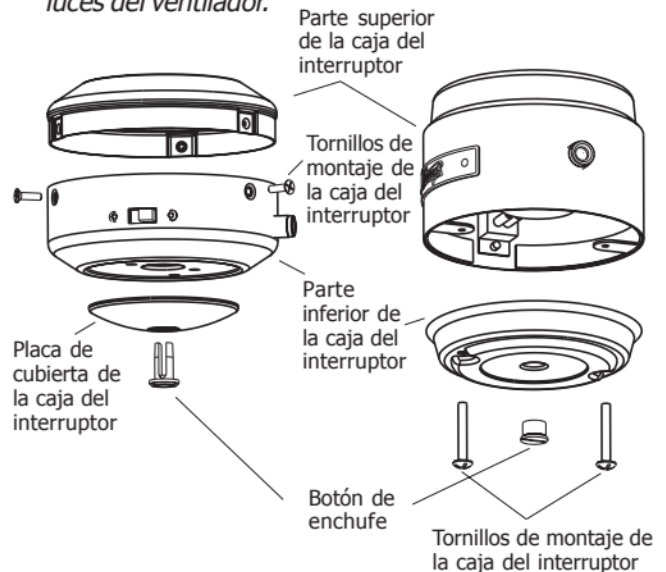


Figura 1 - Forma de desarmar la caja del interruptor del ventilador

Instalación del conjunto de luces



1. Inserte el alambre negro y el alambre blanco, provenientes del conjunto de luces, a través del agujero en la parte inferior de la caja del interruptor. Vea la Figura 2.
2. Apriete en forma segura el conjunto de luces en la parte inferior de la caja del interruptor. Vea la Figura 3.
3. Instale la tuerca y la arandela sobre el extremo del conjunto de luces, dentro de la parte inferior de la caja del interruptor. Apriete bien la tuerca y la arandela. Usando los tornillos de montaje #6-32 para el juego de luz con arandelas de presión.
4. Use las tuercas para alambres sobre los dos alambres del conjunto de luces, en la parte inferior de la caja del interruptor, para conectar el alambre negro del conjunto de luces con el alambre blanco y negro de la parte inferior de la caja del interruptor. También conecte el

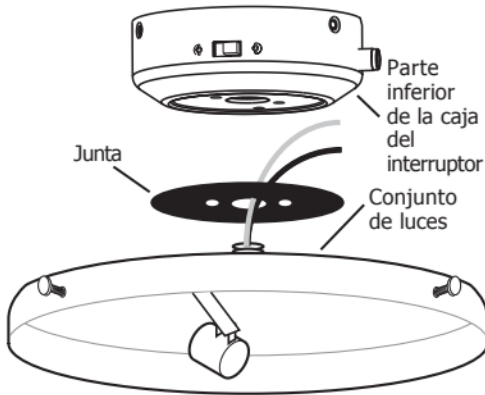


Figura 2 - Forma de armar el conjunto de luces

5. Vuelva a conectar el conector de enchufe superior, de la parte superior de la caja del interruptor, con el conector de enchufe inferior de la parte inferior de la caja del interruptor. Vea la Figura 3.

Nota: Ambos conectores de enchufe están polarizados y sólo se podrán conectar de una sola manera. Asegúrese de que ambos conectores estén alineados correctamente antes de conectarlos juntos. Una conexión incorrecta podría causar un mal funcionamiento y dañar el producto.

6. Coloque en alineamiento los agujeros en la parte superior y en la parte inferior de la caja del interruptor. Apriete bien los tres tornillos de montaje de la caja del interruptor. Vea las Figuras 1 y 3.

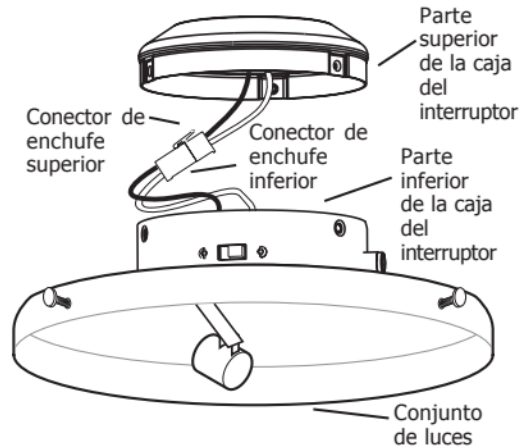


Figura 3 - Forma de conectar los conectores de enchufe

Instalación de la pantalla y la bombilla



Vea la Figura 4.

1. Instale la bombilla. Use bombilla de 75 W.




Figura 4 - Forma de armar la pantalla

2. Enrosque la cadena de accionamiento del conjunto de luces a través de la abertura grande en el centro de la pantalla.
3. Instale la pantalla. Instale y apriete los tornillos de orejas.



Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, Tennessee 38125
United States of America