



### ⚠ WARNING




- To avoid possible electrical shock, before installing or servicing your fan, disconnect the power by turning off the circuit breakers to the outlet box and associated wall switch location. If you cannot lock the circuit breakers in the off position, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
- All wiring must be in accordance with national and local electrical codes ANSI/NFPA 70. If you are unfamiliar with wiring or in doubt, consult a qualified electrician.
- The ceiling fan must be grounded. If the ground wire for the installation site is not present, immediately STOP installation and consult a qualified electrician.




Use wire cutters to cut each fan wire. The lengths of the three wires must be staggered by at least 3 inches (76 mm) to allow the connectors to be inserted into the downrod more easily.




Strip 3/8 inch (9 mm) of insulation from the fan wires. Use guide on back of connector for 3/8 inch (9 mm) reference.



Lift lever on connector until fully upright to open. Insert stripped wire and secure by lowering lever. Make sure no bare or uninsulated wire is exposed. Repeat for remaining wires.



Remove pre-cut insulation from each extension wire. Lift opposite connector lever until fully upright to open. Insert stripped extension wire of same color and secure by lowering lever. Make sure no bare or uninsulated wire is exposed. Repeat for remaining wires.

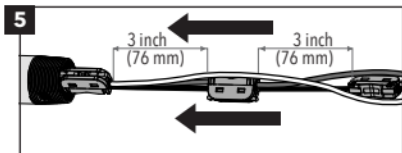

Always keep connectors separated by about 3 inches (76 mm) when away from each other when inserting wires into downrod as shown in the picture. Pass all wires to one side of the horizontal bar in the downrod assembly. Remember to move the ground wire from the provided downrod to the new downrod. (See the picture 5).



Refer to your fan installation manual to connect the downrod to the fan and to tighten the setscrew with pliers to secure the downrod before hanging the fan and connecting the wires.

**NOTE:** Fishtape is recommended to feed wire extensions and connectors through downrod.



**NOTE:** Twist wire strands prior to inserting into connector.

### HUNTER FAN COMPANY ACCESSORY LIMITED WARRANTY


The Hunter Fan Company makes the following limited warranty to the original purchaser of this accessory ("Accessory"): Your accessory is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of sale. If the Accessory malfunctions or fails within the warranty period due to a defect in material or workmanship we will replace it free of charge. IF THE ORIGINAL PURCHASER CEASES TO OWN THE Accessory, THIS WARRANTY AND ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE VOIDED. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN RESPECT TO ANY Accessory, IS EXPRESSLY LIMITED TO THE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE FOR SUCH Accessory. This warranty excludes malfunctions or failures which were caused by repairs by persons not authorized by us, mishandling, improper installation, modifications, or damage to the Accessory while in your possession, or unreasonable use. IN NO EVENT SHALL HUNTER FAN COMPANY BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

## Kit de alambres de extensión de 1,5 m (60 pulg.) - Modelo 99779


### ⚠ ADVERTENCIA




- Para evitar posibles choques eléctricos, antes de instalar o dar servicio de mantenimiento a su ventilador, desconecte el suministro de energía apagando los interruptores automáticos que alimentan la caja de salida y el interruptor de pared asociado. Si usted no puede bloquear los interruptores automáticos en la posición de apagado, asegure firmemente una forma destacada de advertencia, como una etiqueta de seguridad, en el tablero de servicio.
- Todo el cableado se debe realizar de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales ANSI/NFPA 70. Si usted no está familiarizado con el cableado o tiene dudas, consulte a un electricista calificado.
- El ventilador de techo se debe conectar a tierra. Si el alambre de conexión a tierra no está presente en el sitio de la instalación, DETENGA inmediatamente la instalación y consulte con un electricista calificado.




Utilice cortadores de alambre para cortar cada alambre del ventilador. Las longitudes de los tres alambres se deben escalonar al menos 76 mm (3 pulgadas) para permitir que los conectores se inserten más fácilmente dentro del tubo de soporte.




Pele 9 mm (3/8 de pulgada) de aislamiento de los alambres del ventilador. Utilice la guía en la parte trasera del conector para la referencia de 9 mm (3/8 de pulgada).



Para abrir, levante la palanca del conector hasta la posición totalmente vertical. Inserte el alambre pelado y asegúrelo bajando la palanca. Verifique que no quede expuesto ningún alambre desnudo o sin aislamiento. Repita para los alambres restantes.



Remueva el aislamiento precortado de cada alambre de extensión. Para abrir, levante la palanca opuesta del conector hasta la posición totalmente vertical. Inserte el alambre de extensión pelado del mismo color y asegúrelo bajando la palanca. Verifique que no quede expuesto ningún alambre desnudo o sin aislamiento. Repita para los alambres restantes.

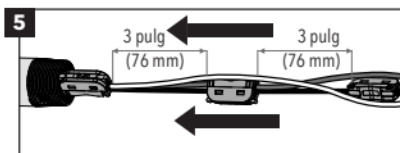

Siempre mantenga los conectores separados por aproximadamente 76 mm (3 pulgadas) al insertar los alambres dentro del tubo de soporte tal como se muestra en la imagen. Pase todos los alambres a un lado de la barra horizontal en el conjunto de tubo de soporte. Recuerde mover el alambre de puesta a tierra desde el tubo de soporte suministrado al tubo de soporte nuevo. (Vea la imagen 5).

**NOTA:** Se recomienda la cinta pasa-alambres (Fishtape) para pasar los alambres de extensión y los conectores a través del tubo de soporte.



Consulte el manual de instalación de su ventilador para conectar el tubo de soporte al ventilador y para apretar con pinzas el tornillo de fijación para asegurar el tubo de soporte antes de colgar el ventilador y conectar los alambres.



**NOTA:** Retuerza las trenzas de alambres antes de insertarlas dentro del puerto del conector para cada cable.

## GARANTÍA LIMITADA DEL ACCESORIO DE HUNTER FAN COMPANY

Hunter Fan Company crea la siguiente garantía limitada para el comprador original de este accesorio ("Accesorio"): Garantizamos durante un año a partir de la fecha de compra que su accesorio no tendrá defectos en materiales ni mano de obra. Si el Accesorio presenta un funcionamiento defectuoso o una avería dentro del periodo de garantía debido a un defecto en el material o a la mano de obra, lo reemplazaremos en forma gratuita. SI EL COMPRADOR ORIGINAL DEJA DE POSEER EL ACCESORIO, ESTA GARANTÍA Y CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUEDA ANULADA. ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO ENTRE OTRAS CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, RELACIONADA CON CUALQUIER ACCESORIO, ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA AL PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE PARA DICHO ACCESORIO. Esta garantía excluye funcionamientos defectuosos o fallas causados por reparaciones realizadas por personas no autorizadas por nosotros, por mal uso, instalación incorrecta, modificaciones, o daños al Accesorio mientras esté en su posesión, o por uso no razonable. EN NINGÚN CASO HUNTER FAN COMPANY SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS PERJUDICIALES O ACCESORIOS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCESORIOS O PERJUDICIALES, ASÍ QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTES MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, PERO USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO.